

TCORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



ERX75




Cod : GRLDTCORXERX75

Rev : 00

Ed : 07/18



EKSPLODIRANI CRTEŽ

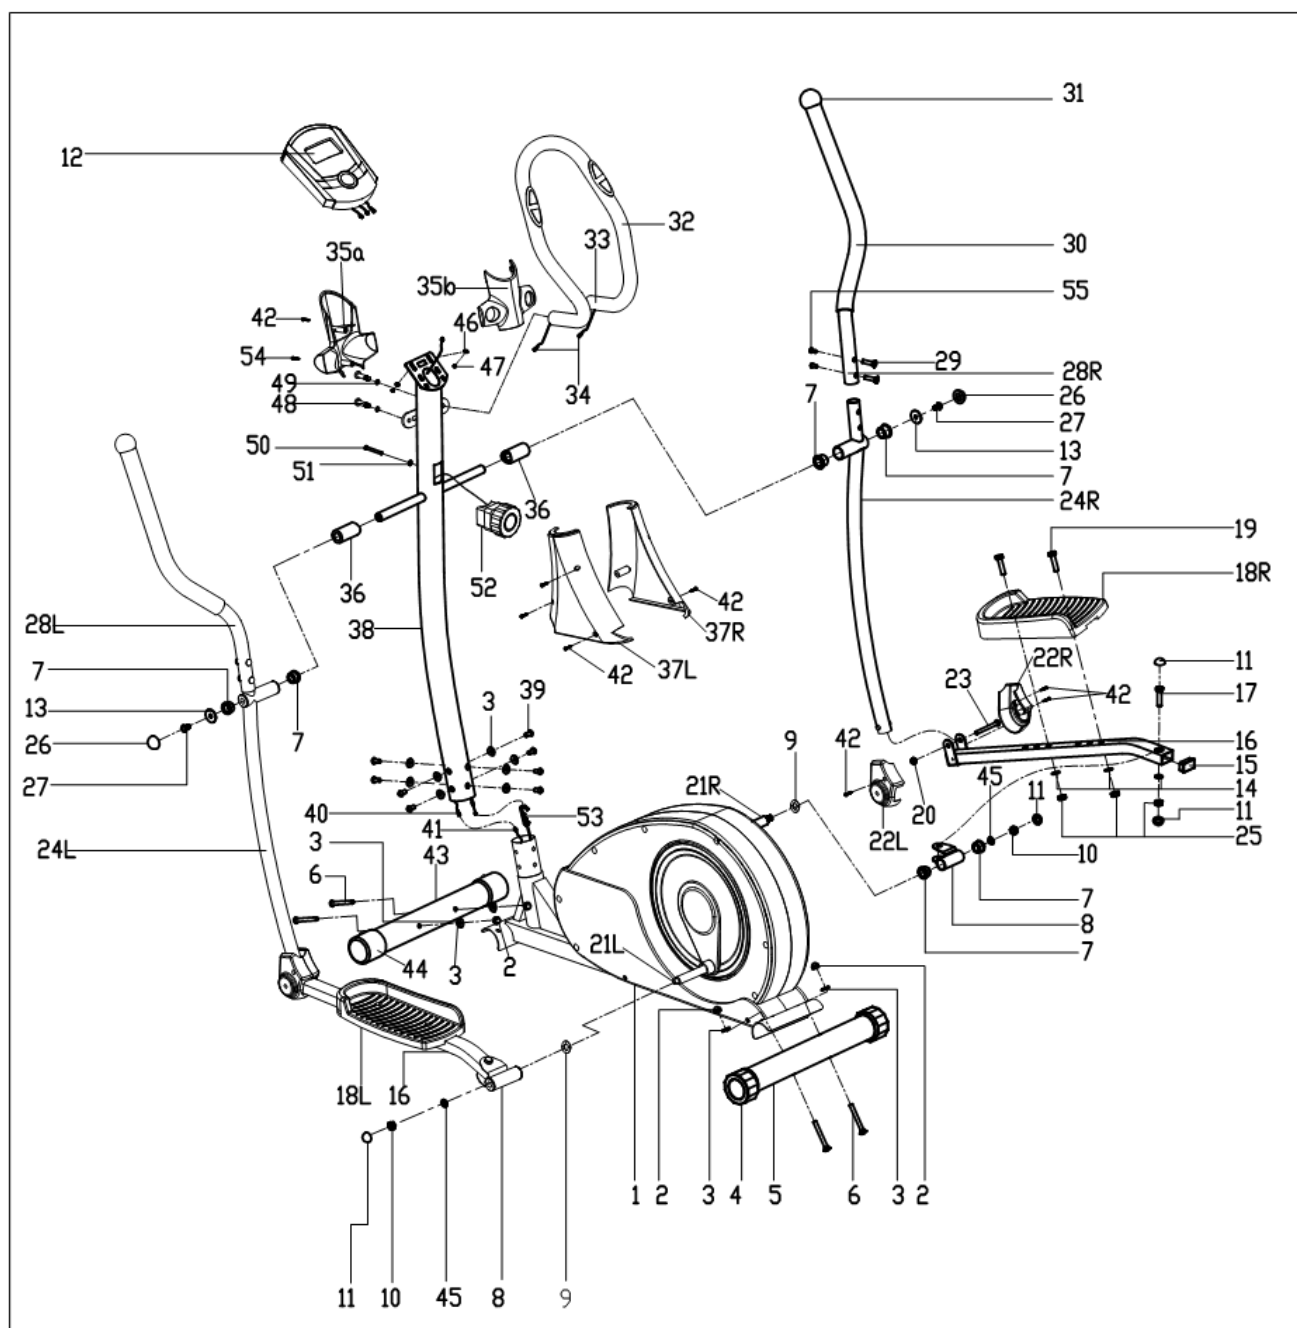

POPIS DIJELOVA

NO.	DESCRIPTION	QTY	NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Main frame	1	29	Carriage bolt ϕ 8X 27.5	4
2	Acorn nut M8	4	30	Foam grip	2
3	Arc washer ϕ 20Xd8.5XR30	12	31	Mushroom end cap	2
4	Rear end cap	2	32	Foam grip	1
5	Rear stabilizer	1	33	Armrest	1
6	Carriage bolt M8	4	34	Pulse sensor wire	2
7	Axle bushing	8	35a/b	Protective guard	1pr.
8	Connecting joint	2	36	Spacer ϕ 32X59	2
9	Wave washer ϕ 20x ϕ 26x0.3	2	37L/R	Post shield	1pr.
10	Nylon nut M10X1.25	2	38	Handlebar post	1
11	Nut cap S17	6	39	Allen bolt M8X20	8
12	Computer	1	40	Extension wire	1
13	Flat washer ϕ 8.2X ϕ 32X2	2	41	Sensor wire	1
14	Flat washer ϕ 10.5X ϕ 20X2	6	42	Cross tapping screw ST4.2X18	11
15	Square end cap	2	43	Front stabilizer	1
16	Pedal support	2	44	Front end cap	2
17	Hex screw M10X50	2	45	Flat washer ϕ 10.5X ϕ 32X2	2
18L/R	Pedal	1pr.	46	Flat washer D5	2
19	Hex screw M10X45	4	47	Cross screw M4X12	2
20	Nylon nut M8	2	48	Allen bolt M8X30	2
21L/R	Crank	1pr.	49	Spring washer D8	2
22L/R	Shield	2pr.	50	Cross screw M5X55	1
23	Hex screw M8X55	2	51	Arc washer D5	1
24L/R	Swing bar	1pr.	52	Tension controller	1
25	Nylon nut M10	6	53	Tension cable	1
26	Nut cap S14	2	54	Cross tapping screw	1
27	Hex screw M8X15	2	55	ST4.2 X12 Allen bolt M6X15	4
28L/R	Handlebar	1pr.			

BILJEŠKA:

Većina nabrojanog hardvera za sklapanje pakira se zasebno, ali neki su hardverski predmeti instalirani u identificiranim dijelovima sklopa. U tim slučajevima jednostavno uklonite i ponovno instalirajte hardver jer je potrebno sastavljanje.

Pogledajte pojedine korake montaže i zabilježite sav unaprijed instalirani hardver.


PRIPREMA: Prije sastavljanja provjerite da li ćete imati dovoljno prostora oko predmeta; koristite sadašnje alate za sastavljanje; prije sastavljanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi.

Strogo se preporučuje da ovaj stroj sastave dvije ili više osoba kako bi se izbjegle moguće ozljede.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

KORAK 1:


Učvrstite prednji stabilizator (43) i stražnji stabilizator (5) na glavni okvir (1) nosačima (6), armaturnim podloščima (3) i navojnim maticama (2).

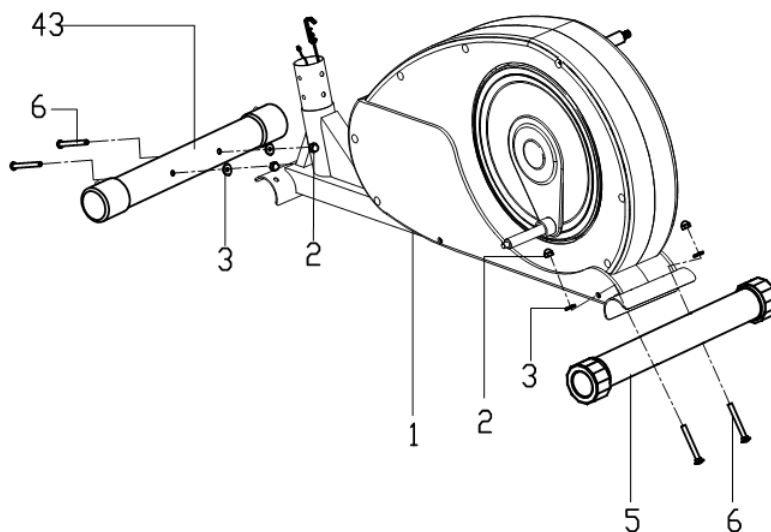

Korak 2:

O: Spojite produžnu žicu (40) na žicu osjetnika (41), a zatim pričvrstite naponski kabel (53) na regulator zatezanja (52) kao ispod. Zatim učvrstite stub upravljača (38) na glavni okvir (1) s imbus vijcima (39) i lučnim podloščima (3).

B: učvrstite zaštitni štitić (37L / R) na spoj između držača upravljača (38) i glavnog okvira (1) križnim vijkom (42).

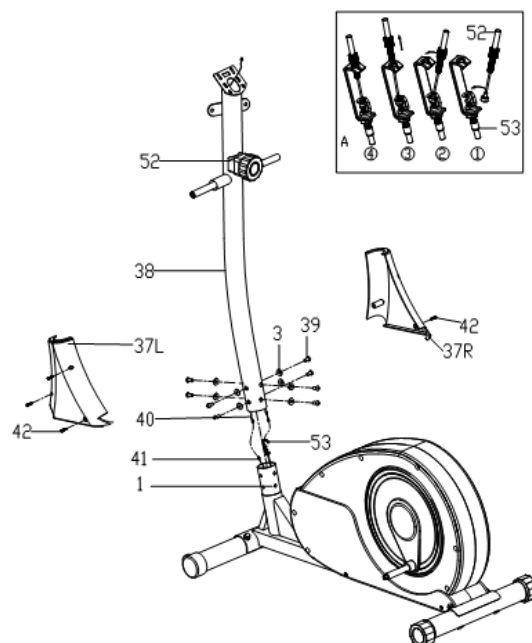


Korak 3:

O: Pričvrstite ljučjačke (24L / R) na stub upravljača (38) pomoću šesterokutnih vijaka (27) i ravnih podmetača (13). Molim vas nemojte ih ovaj put učvrstiti.

B: Pričvrstite nosač papučice (16L / R) na držač (21L / R) pomoću najlonskih matica (10), ravnih podmetača (45) i valovitih podmetača (9). Molim vas nemojte ih ovaj put učvrstiti.

C: Spojite ljučjačke (24L / R) s nosačem papučice (16L / R) s navojnim vijkom (23) i najlonskim maticama (20). Pritegnite ih imbus vijcima (23), šesterokutnim vijcima (27) i najlonskim maticama (10).


D: Pričvrstite štitić (22L / R) na spoj između njihala (24L / R) i nosača papučice (16L / R) pomoću križnog vijka (42).

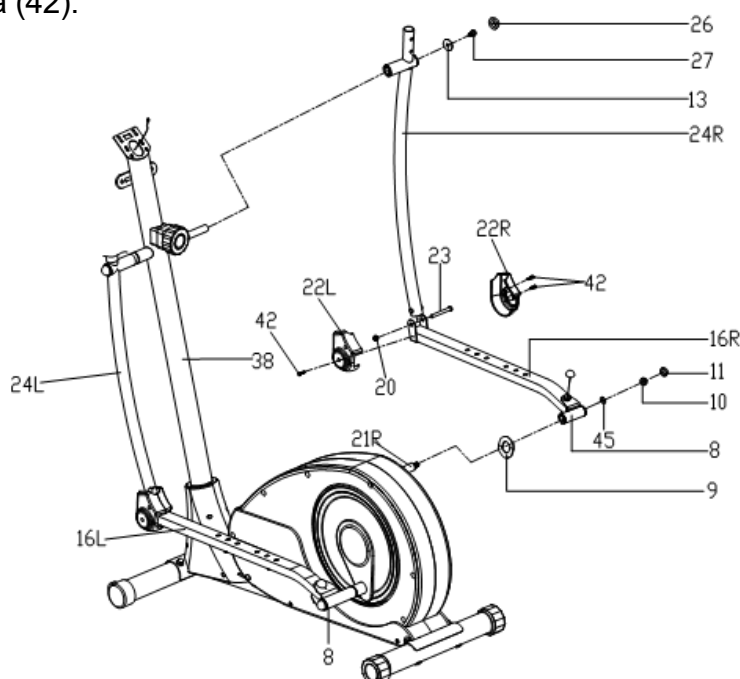

Korak 4:


Učvrstite papučice (18L / R) na nosačima papučice (16) s šesterokutnim vijcima (19), ravnim podloškama (14) i najlonskim maticama (25).

Napomena: položaj papučica (18L / R) možete prilagoditi odgovarajućem mjestu za vas.

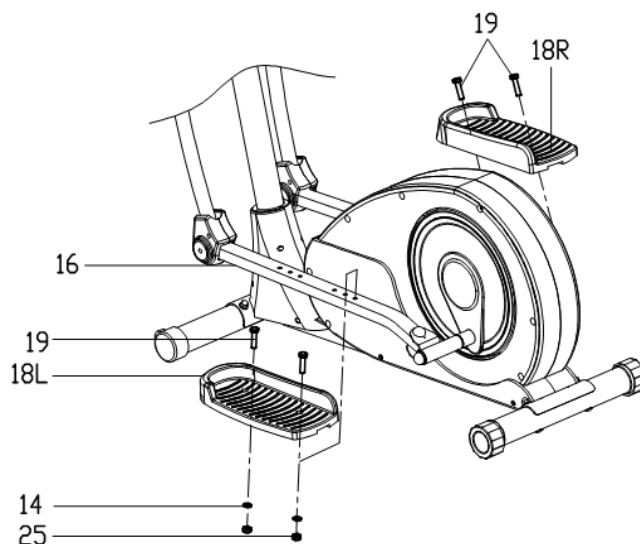


Korak 5:

Pritegnite ručke (28L / R) na ljuljačku (24L / R) s nosećim vijcima (29) i navojnim vijkom (55).

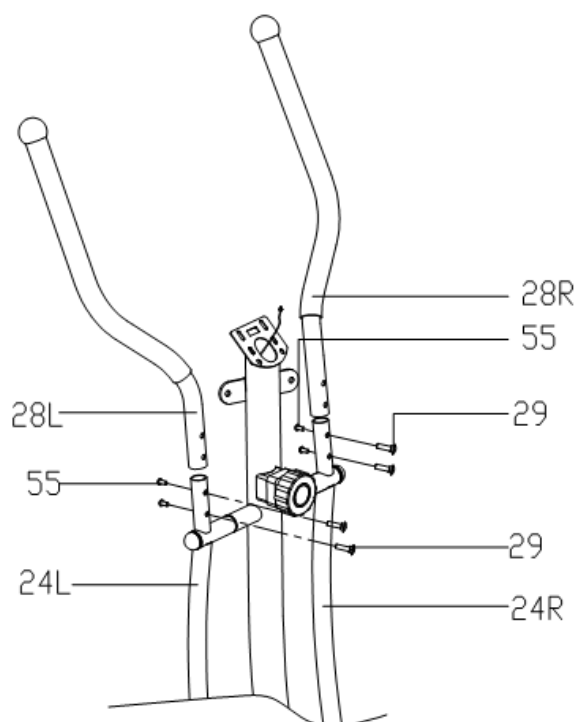

Korak 6:


Prekrijte zaštitu (35b) za naslon za ruku (33), pričvrstite naslon za ruku (33) na stub volana (38) s imbus vijcima (48) i opružnim podloškama (49). Provucite žicu senzora pulsa (34) kroz stub upravljača (38), a zatim iz rupe u nosaču računala.

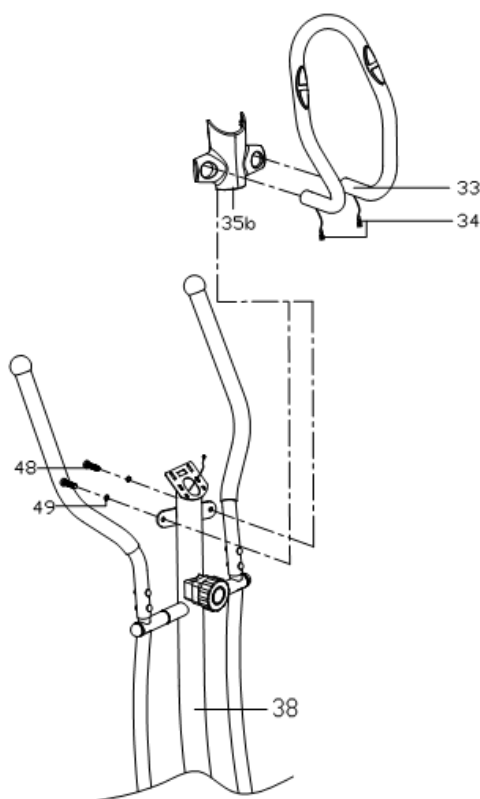

Korak 7:

O: Spojite impulsnu žicu (34) i produžnu žicu (40) na žicu računala (12), a zatim pričvrstite računalno (12) na nosač računala postolja upravljača (38) s križnim vijcima (47) i ravnim podloškama (46).

B: Pričvrstite zaštitnu štitnicu (35b) na zaštitu (35a) križnim vijkom (42) i križnim vijkom (54).

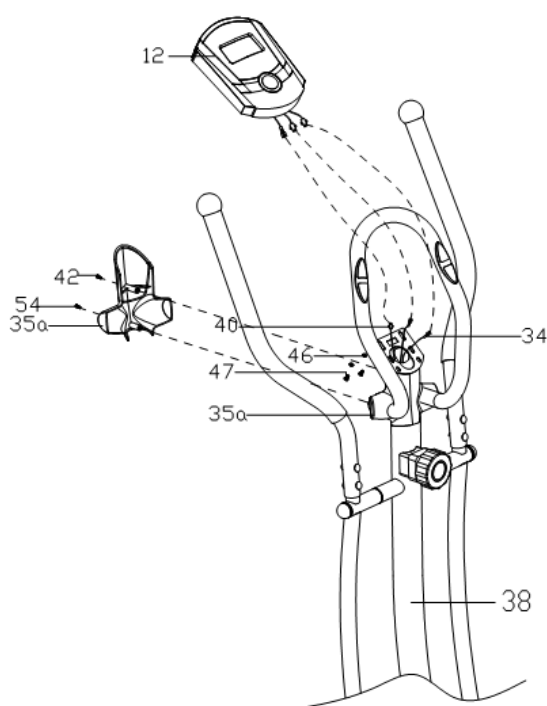

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it