



OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

PRIJE POSTAVLJANJA I UPOTREBE PROIZVODA S RAZUMIJEVAN-
JEM PAŽLJIVO PROČITAJTE I SLIJEDITE SVE UPUTE!

Bazen s okruglim čeličnim ok- virom

VLASNIČKI PRIRUČNIK ZA SLJEDEĆE DIMENZIJE:

- TIP B:**
- Φ10' x 30"(Φ3.05m x 76cm)
 - Φ12' x 30"(Φ3.66m x 76cm)
 - Φ12' x 39,5"(Φ3.66m x 100cm)
 - Φ12' x 48"(Φ3.66m x 1.22m)
 - Φ14' x 33"(Φ4.27m x 84cm)
 - Φ14' x 42"(Φ4.27m x 107cm)
 - Φ14' x 48"(Φ4.27m x 122cm)
 - Φ15' x 33"(Φ4.57m x 84cm)
 - Φ15' x 42"(Φ4.57m x 107cm)
 - Φ15' x 48"(Φ4.57m x 122cm)



Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu
Detaljne informacije o modelu i dimenzijama proizvoda prikazane su na kraju ovog priručnika!

STOP!

NE VRAĆAJTE PROIZVOD U TRGOVINU

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

www.JLeisure-Global.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China



Pažljivo pročitajte i spremite za buduće potrebe.

SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE	02
REFERENCA ZA DIJELOVE	04
IZBOR MJESTA	26
POSTAVLJANJE BAZENA	27
PUNJENJE BAZENA VODOM	28
PRIPREMA ZA ZIMSKI PERIOD I DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE	29
ODRŽAVANJE BAZENA I VODE TIJEKOM SEZONE	30
RJEŠAVANJE PROBLEMA	31
OGRANIČENO JAMSTVO	32

DIO 1 - UPUTE U VEZI SIGURNOSTI

Prije postavljanja i upotrebe bazena za plivanje pažljivo i s razumijevanjem pročitajte i slijedite sve informacije iz ovog korisničkog priručnika. Ta upozorenja, upute i sigurnosne smjernice upućuju na neke rizike rekreacije u vodi, ali ne mogu obuhvatiti sve rizike i opasnosti u svim okolnostima. Dok uživate u vodenim aktivnostima, uvijek budite oprezni, rukovodite se zdravim razumom i dobrim prosudama. Pažljivo pročitajte i spremite za buduće potrebe.

Sigurnost neplivača

- 1). U svakom trenutku obavezan je kontinuiran, aktivan i revan nadzor slabih plivača i neplivača od strane kompetentnih odraslih osoba (imajte na umu kako za djecu ispod pet godina postoji najveći rizik od utapanja);
- 2). Zadužite kompetentnu odraslu osobu za nadzor bazena prilikom svake upotrebe;



- 3). Slabi plivači i neplivači prilikom upotrebe bazena trebaju koristiti zaštitnu opremu;

- 4). Kad se bazen ne koristi ili nije pod nadzorom, izvadite sve igračke iz njega i okruženja kako ne bi privlačile djecu.

Sigurnosni uređaji

- 1). Preporučujemo ga postavite ogradu (i osigurajte sva vrata i prozore, kad je to primjenjivo) kako biste onemogućili neovlašten pristup bazenu;
- 2). Ograde, pokrovi bazena, alarmi za bazen i slične sigurnosne mjere mogu pomoći, ali nisu zamjena za kontinuiran nadzor kompetentnih odraslih osoba.

Sigurnosna oprema

- 1). Preporučujemo da pored bazena čuvate opremu za spašavanje (npr. sigurnosni pojas);
- 2). Pored bazena držite ispravan telefon i popis telefonskih brojeva za hitne slučajeve.

Sigurna upotreba bazena

- 1). Sve korisnike, a posebice djecu, potičite na učenje plivanja;
- 2). Naučite osnovne postupke za pružanje prve pomoći (masaža srca i umjetno disanje) i redovito osvježavajte znanje. Time nekome možete spasiti život u hitnim slučajevima;
- 3). Svim korisnicima bazena, uključujući djecu, objasnite što učiniti u hitnim slučajevima;
- 4). Nikad nemojte roniti u plićaku. To može dovesti do teških ozljeda i smrti;
- 5). Bazen nemojte koristiti ako ste pod utjecajem alkohola ili lijekova koji mogu utjecati na vašu sposobnost sigurne upotrebe bazena;

DIO 1 - UPUTE U VEZI SIGURNOSTI

- 6). Ako koristite pokrove bazena, prije ulaska u bazen uklonite ih iz vode;
- 7). Korisnike bazena zaštitite od bolesti koje se prenose vodom tretiranjem vode u bazenu i održavanjem higijene. Proučite smjernice za tretiranje vode iz korisničkog priručnika;
- 8). Kemikalije (npr. proizvode za tretiranje vode, čišćenje ili dezinfekciju) držite izvan dohvata djece.
- 9). Koristite znakove kao što je istaknuto u nastavku;
- 10). Montažne ljestve trebaju biti postavljene na horizontalnu površinu.
- 11). Upozorenje: prazan bazen na otvorenom može uzrokovati nepredviđene opasnosti.

UPOZORENJE: Postavljanje i sklapanje moraju obaviti odrasle osobe.

UPOZORENJE: Pročitajte i slijedite upute za upotrebu i održavanje kako biste osigurali sigurnu upotrebu kompleta za bazen. U slučaju nepoštivanja uputa za upotrebu i održavanje, može doći do ozbiljnih zdravstvenih poteškoća, osobito kod djece.

UPOZORENJE: Samo za upotrebu u kućanstvima na otvorenom prostoru.

UPOZORENJE: Opasnost od utapanja. Djeca se mogu utopiti u malim količinama vode.

UPOZORENJE: Ispraznite bazen kada ga ne koristite. Ne ostavljajte prazan dječji bazen na otvorenom.




UPOZORENJE: Djeca u bazenu i oko njega moraju biti pod nadzorom.



UPOZORENJE: Ne ronite.

Ovaj znak sigurnosti treba se postaviti na istaknuto i vidljivo mjesto najdalje 2 m od bazena. Alternativno, možete kupiti ljepilo za vinilnu bazu (nije isporučeno) da biste znak zalijepili na stjenku bazena pored mjesta za ulaz i izlaz, pazeći da bude istaknut i vidljiv svim korisnicima koji prilaze bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

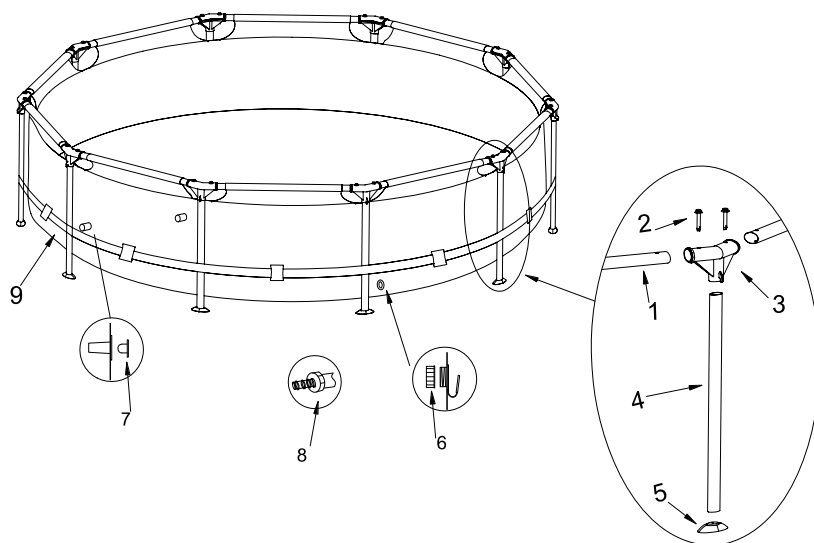

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12015XX/12015XXV50/12015XXV55/ 12015XXV56/12015XXV63/12015XXV64	Φ10' x 30''(Φ3.05m x 76cm)	1235Gal(4672L)	√	x
12015/12015V50/12015V55/ 12015V56/12015V63/12015V64	Φ10' x 30''(Φ3.05m x 76cm)	1235Gal(4672L)	x	x

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12015XX 12015		12015XXV50 12015V50		12015XXV55 12015V55	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	10	393344	10	393344	10	393344
2	PVC zatik	20	393347	20	393347	20	393347
3	T-spoj	10	393346	10	393346	10	393346
4	Vertikalna noga	10	393345	10	393345	10	393345
5	Poklopac vertikalne noge	10	393348	10	393348	10	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393349	1	393824	1	393688

BR.	NAZIV	12015XXV56 12015V56		12015XXV63 12015V63		12015XXV64 12015V64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	10	393344	10	393344	10	393344
2	PVC zatik	20	393347	20	393347	20	393347
3	T-spoj	10	393346	10	393346	10	393346
4	Vertikalna noga	10	393345	10	393345	10	393345
5	Poklopac vertikalne noge	10	393348	10	393348	10	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393689	1	393937	1	394166

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

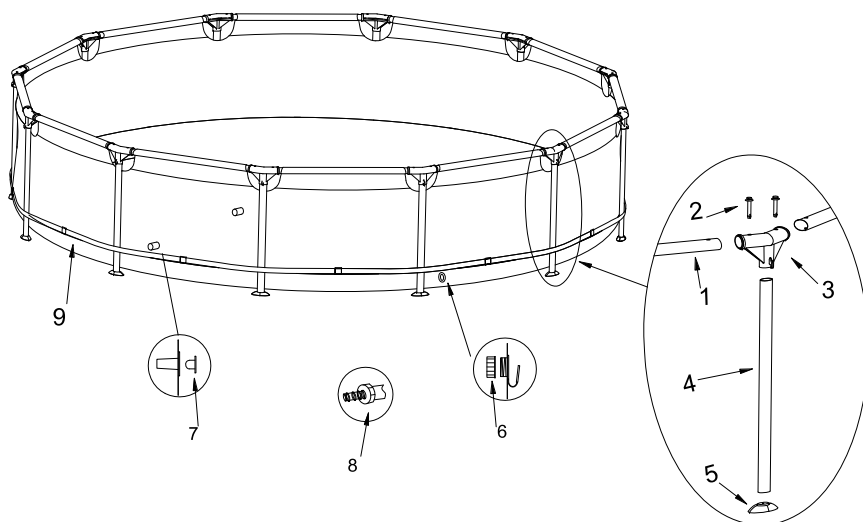

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12016XX/12016XXV50/12016XXV55/ 12016XXV56/12016XXV63/12016XXV64	Φ12' x 30''(Φ3.66m x 76cm)	1786Gal(6765L)	√	×
12016/12016V50/12016V55/ 12016V56/12016V63/12016V64	Φ12' x 30''(Φ3.66m x 76cm)	1786Gal(6765L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12016XX 12016		12016XXV50 12016V50		12016XXV55 12016V55	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	12	393344	12	393344	12	393344
2	PVC zatik	24	393347	24	393347	24	393347
3	T-spoj	12	393350	12	393350	12	393350
4	Vertikalna noga	12	393345	12	393345	12	393345
5	Poklopac vertikalne noge	12	393348	12	393348	12	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393351	1	393826	1	393690

BR.	NAZIV	12016XXV56 12016V56		12016XXV63 12016V63		12016XXV64 12016V64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	12	393344	12	393344	12	393344
2	PVC zatik	24	393347	24	393347	24	393347
3	T-spoj	12	393350	12	393350	12	393350
4	Vertikalna noga	12	393345	12	393345	12	393345
5	Poklopac vertikalne noge	12	393348	12	393348	12	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393691	1	393939	1	394167

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

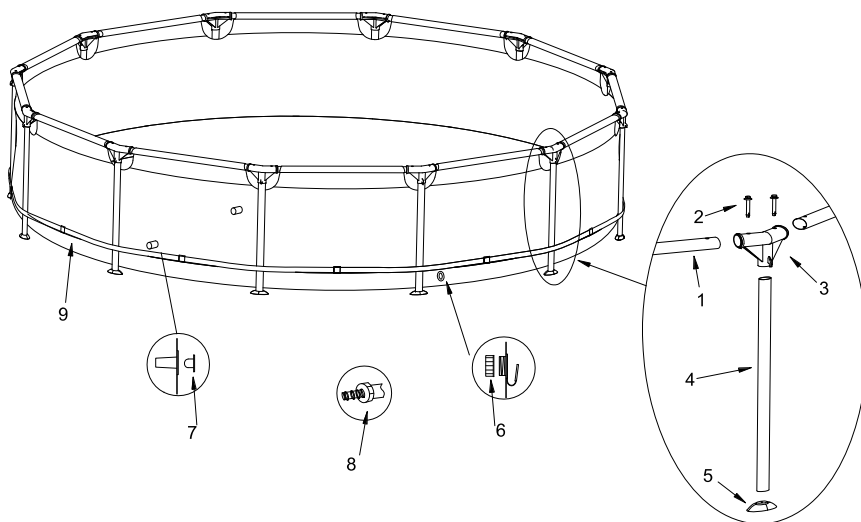

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12336XXV50/12336XXV56/12336XXV59/ 12336XXV63/12336XXV64	Φ12' x 39.5" (Φ3.66m x 100cm)	2329Gal(8816L)	✓	✓
12336V50/12336V56/12336V59/ 12336V63/12336V64	Φ12' x 39.5" (Φ3.66mx 100cm)	2329Gal(8816L)	x	x

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12336XXV50 12336V50		12336XXV56 12336V56		12336XXV59 12336V59	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	12	393942	12	393358	12	393983
2	PVC zatik	24	393944	24	393347	24	393774
3	T-spoj	12	393945	12	393350	12	393950
4	Vertikalna noga	12	393943	12	393359	12	393949
5	Poklopac vertikalne noge	12	393946	12	393348	12	393777
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393941	1	393947	1	393948

BR.	NAZIV	12336XXV63 12336V63		12336XXV64 12336V64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	12	393358	12	393358
2	PVC zatik	24	393347	24	393347
3	T-spoj	12	393350	12	393350
4	Vertikalna noga	12	393359	12	393359
5	Poklopac vertikalne noge	12	393348	12	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393951	1	394168

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

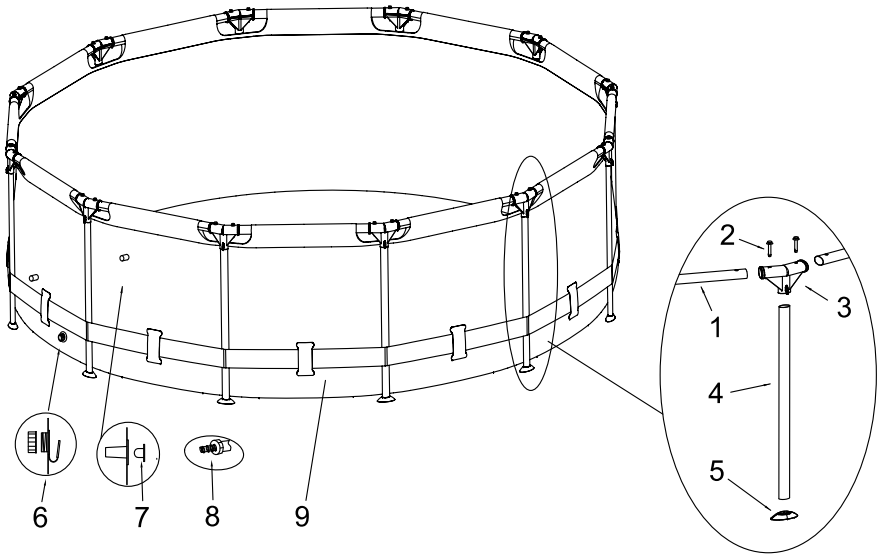

TIP A

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12363V50/12363V63/12363V64	Φ12'x48''(Φ3.66m x 1.22m)	2820Gal(10677L)	x	x
12363XXV50/12363XXV63/ 12363XXV64	Φ12'x48''(Φ3.66m x 1.22m)	2820Gal(10677L)	√	√


XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12363XXV50 12363V50		12363XXV63 12363V63		12363XXV64 12363V64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	12	393942	12	393358	12	393358
2	PVC zatik	24	393944	24	393347	24	393347
3	T-spoj	12	393945	12	393350	12	393350
4	Vertikalna noga	12	393958	12	394151	12	394151
5	Poklopac vertikalne noge	12	393946	12	393348	12	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	393956	1	394165	1	394156

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

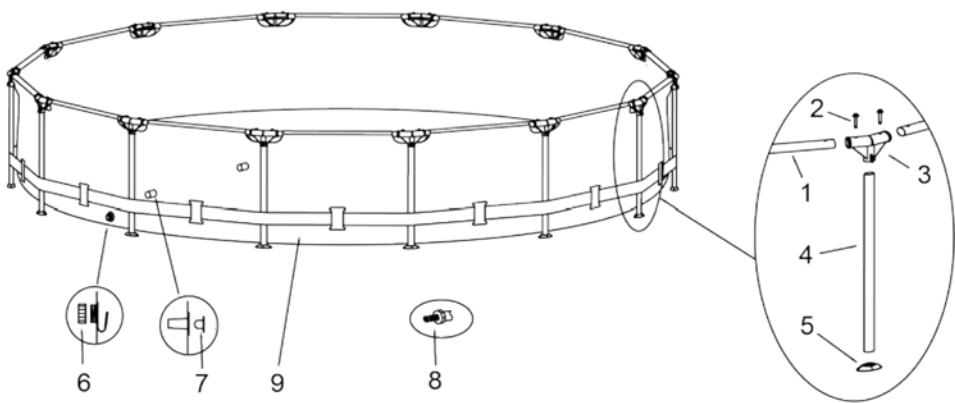

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12022XX/12022XXV50/12022XXV55/ 12022XXV56/12022XXV58/12022XXV59/ 12022XXV60/12022XXV61/12022XXV63/ 12022XXV64	Φ14' x 33"(Φ4.27m x 84cm)	2859Gal(10825L)	√	×
12022/12022V50/12022V55/12022V56/ 12022V58/12022V59/12022V60/ 12022V61/12022V63/12022V64	Φ14' x 33"(Φ4.27m x 84cm)	2859Gal(10825L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

			12022XX 12022	12022XXV50 12022V50	12022XXV55 12022V55	12022XXV56 12022V56	12022XXV58 12022V58
BR.	NAZIV	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393380	393380	393380	393380	393380
2	PVC zatik	28	393347	393347	393347	393347	393347
3	T-spoj	14	393353	393353	393353	393353	393353
4	Vertikalna noga	14	393354	393354	393354	393354	393354
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	393348	393348	393348	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	290366	290366	290366	290366
7	Čep	2	290311	290311	290311	290311	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	290364	290364	290364	290364
9	Obloga bazena	1	393381	393828	393725	393714	393785

			12022XXV59 12022V59	12022XXV60 12022V60	12022XXV61 12022V61	12022XXV63 12022V63	12022XXV64 12022V64
BR.	NAZIV	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393773	393773	393778	393380	393380
2	PVC zatik	28	393774	393774	393779	393347	393347
3	T-spoj	14	393775	393775	393780	393353	393353
4	Vertikalna noga	14	393776	393776	393781	393354	393354
5	Poklopac vertikalne noge	14	393777	393777	393782	393348	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	290366	290366	290366	290366
7	Čep	2	290311	290311	290311	290311	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	290364	290364	290364	290364
9	Obloga bazena	1	393787	393789	393791	393960	394173

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

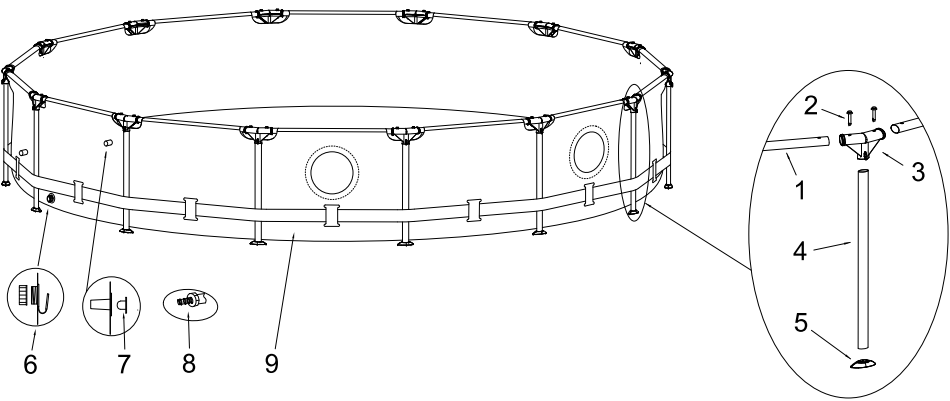

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12022XXV91	Φ14' x 33"(Φ4.27m x 84cm)	2859Gal(10825L)	√	x
12022V91	Φ14' x 33"(Φ4.27m x 84cm)	2859Gal(10825L)	x	x


XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

		12022XXV91 12022V91	
BR.	NAZIV	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393380
2	PVC zatik	28	393347
3	T-spoj	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393354
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366
7	Čep	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364
9	Obloga bazena	1	393822

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

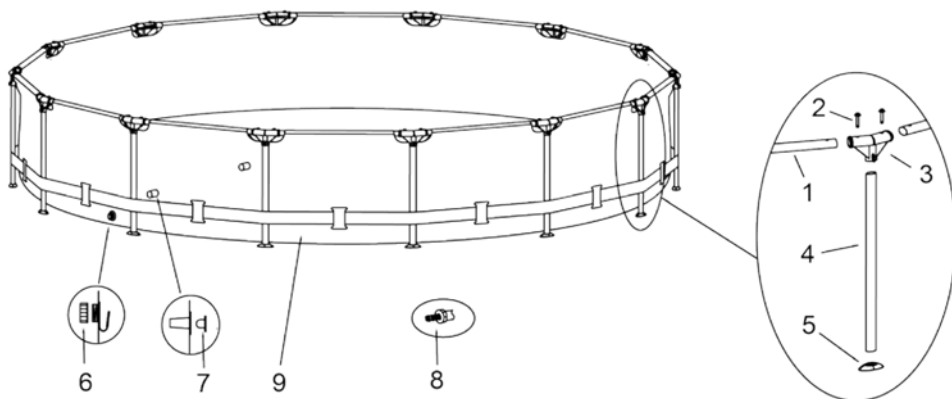

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12023XX/12023XXV50/12023XXV55/ 12023XXV56/12023XXV58/12023XX V59/12023XXV60/12023XXV61	Φ15' x 33"(Φ4.57m x 84cm)	3275Gal(12400L)	√	×
12023/12023V50/12023V55/ 12023V56/12023V58/12023V59/ 12023V60/12023V61	Φ15' x 33"(Φ4.57m x 84cm)	3275Gal(12400L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR/PA


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12023XX 12023		12023XXV50 12023V50		12023XXV55 12023V55		12023XXV56 12023V56	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393352	14	393352	14	393352	14	393352
2	PVC zatik	28	393347	28	393347	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393353	14	393353	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393354	14	393354	14	393354	14	393354
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393348	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393379	1	393830	1	393716	1	393718

BR.	NAZIV	12023XXV58 12023V58		12023XXV59 12023V59		12023XXV60 12023V60		12023XXV61 12023V61	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393352	14	393783	14	393783	14	393784
2	PVC zatik	28	393347	28	393774	28	393774	28	393779
3	T-spoj	14	393353	14	393775	14	393775	14	393780
4	Vertikalna noga	14	393354	14	393776	14	393776	14	393781
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393777	14	393777	14	393782
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290366	1	290366	1	290366	1	290366
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290364	1	290364	1	290364	1	290364
9	Obloga bazena	1	393793	1	393795	1	393797	1	393799

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

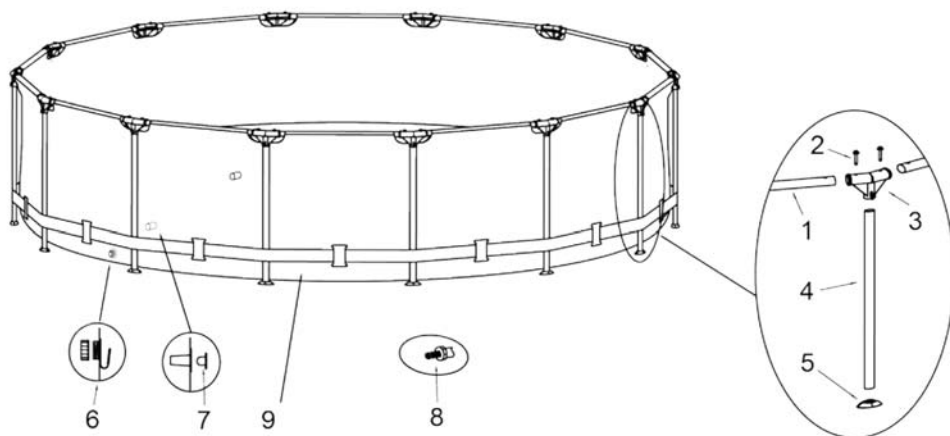

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12270XX/12270XXV55/12270XXV56/ 12270XXV50/12270XXV59/ 12270XXV63/12270XXV64	Φ14' x 42" (Φ4,27m x 107cm)	3341Gal(12650L)	√	√

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR/PA


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12270XX		12270XXV55		12270XXV56	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393807	14	393807	14	393807
2	PVC zatik	28	393347	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393353	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393361	14	393361	14	393361
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	393808	1	393809	1	393810

BR.	NAZIV	12270XXV50		12270XXV59		12270XXV63		12270XXV64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393965	14	393967	14	393807	14	393807
2	PVC zatik	28	393944	28	393774	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393963	14	393775	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393962	14	393968	14	393361	14	393361
5	Poklopac vertikalne noge	14	393946	14	393777	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	393964	1	393966	1	393969	1	394170

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

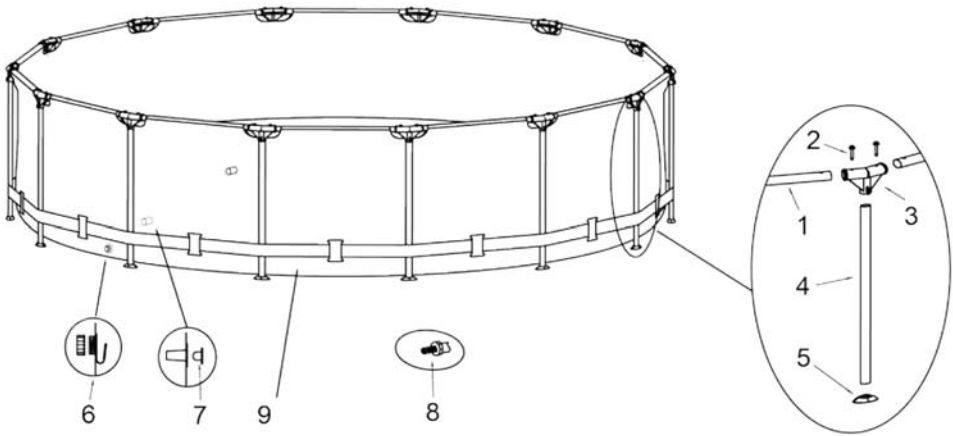

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:
NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12437XXV63/12437XXV64	Φ14' x 48"(Φ4.27m x 122cm)	3809Gal(14418L)	√	√


XX : DE/EU/GB/FR/RU

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12437XXV63		12437XXV64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393807	14	393807
2	PVC zatik	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	394151	14	394151
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	394152	1	394171

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

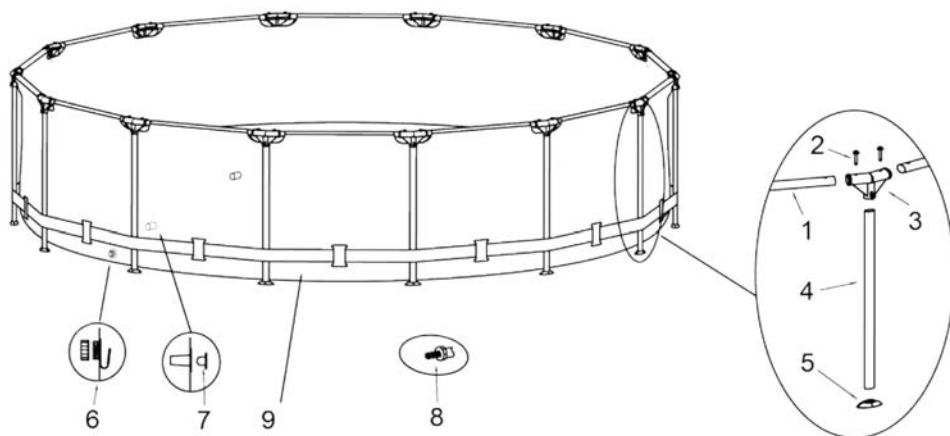

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:

NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12268XX/12268XXV55/12268XXV56/ 12268XXV50/12268XXV59/ 12268XXV63/12268XXV64	Φ15' x 42" (Φ4.57m x 107cm)	3892Gal(14736L)	✓	✓

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR


DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

		12268XX		12268XXV55		12268XXV56	
BR.	NAZIV	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393365	14	393365	14	393365
2	PVC zatik	28	393347	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393353	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393361	14	393361	14	393361
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	393801	1	393802	1	393803

		12268XXV50		12268XXV59		12268XXV63		12268XXV64	
BR.	NAZIV	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393974	14	393976	14	393365	14	393365
2	PVC zatik	28	393944	28	393774	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393963	14	393775	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	393962	14	393968	14	393361	14	393361
5	Poklopac vertikalne noge	14	393946	14	393777	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	393973	1	393975	1	393977	1	394169

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

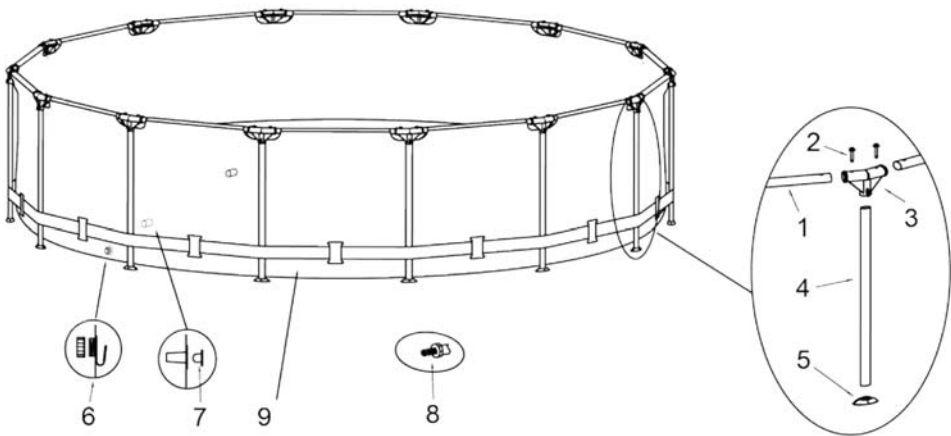

TIP B

Prije sastavljanja bazena pregledajte sadržaj i upoznajte se sa svim dijelovima koje ćete koristiti prilikom sastavljanja:
NAPOMENA: Crtež je isključivo ilustrativne naravi. Stvarni proizvod može se razlikovati. Nije u mjerilu.

Model	Veličina	Voda Kapacitet	Crpka	Ljestve
12439XXV63/12439XXV64	Φ15' x 48" (Φ4.57m x 122cm)	4436Gal(16800L)	√	√

XX : DE/EU/GB/FR/RU

DIO 2 – REFERENCA ZA DIJELOVE

BR.	NAZIV	12439XXV63		12439XXV64	
		KOLIČINA	SERIJSKI BROJ	KOLIČINA	SERIJSKI BROJ
1	Horizontalna greda	14	393365	14	393365
2	PVC zatik	28	393347	28	393347
3	T-spoj	14	393353	14	393353
4	Vertikalna noga	14	394151	14	394151
5	Poklopac vertikalne noge	14	393348	14	393348
*6	Poklopac ventila za pražnjenje	1	290367	1	290367
7	Čep	2	290311	2	290311
8	Priključak ventila za pražnjenje	1	290365	1	290365
9	Obloga bazena	1	394155	1	394172

NAPOMENA: Poklopac ispusnog ventila je već instaliran na bazenu.

DIO 3 - IZBOR MJESTA

UPOZORENJE: Bazeni postavljeni na nedovoljno ravne površine mogu curiti, mogu biti nepravilnog oblika ili se urušiti, što može dovesti do materijalne štete ili teških ozljeda u okolini bazena!

UPOZORENJE: Nemojte koristiti pijesak u postupku postavljanja. Ako mislite da treba koristiti „sredstvo za izravnavanje“, tada je to mjesto za postavljanje vjerojatno neprikladno. **NEPRIDRŽAVANJE OVOG UPOZORENJA MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH TJELESNIH OZLJEDA.**

OPREZ: Pažljivo odaberite područje za postavljanje, jer ćete uništiti travnjake i ostalu poželjnu vegetaciju ispod tkanine za zemlju (ako postoji). Osim toga, pokušajte izbjeći postavljanje tkanine za zemlju (ako postoji) na područja podložna agresivnim biljkama i korovima, jer ona mogu probiti kroz tkaninu za zemlju (ako postoji).

OPREZ: U blizini bazena mora se nalaziti utičnica za 110 ili 230 V AC koja je zaštićena sklopkom za zaštitu od dozemnog spoja (GFCI). Bazen ne smije biti postavljen bliže od 2 metra od izvora napajanja, ali ne dalje od duljine kabela crpke za filtriranje. Ni pod kojim se uvjetima ne smije se koristiti produžni kabel za produženje dometa za spajanje

Apsolutno je važno da odaberete prikladno mjesto za bazen **PRIJE** nego ga napunite vodom. Odaberite mjesto za postavljanje koje strogo zadovoljava sljedeće smjernice:

Smjernica 1. Pazite da je mjesto čvrsto, ravno (nema izbočina ili krtičnjaka) i iznimno nivelirano, pri čemu nagib ni na jednom mjestu ne smije biti veći od 3°.

Smjernica 2. Pazite da na području odabranom za postavljanje bazena uopće nema štapova, kamenja, oštih predmeta i ostalih neželjenih materijala.

Smjernica 3. Odaberite područje koje se ne nalazi neposredno ispod električnih vodova ili stabala. Osim toga, pobrinite se da područje za postavljanje bazena ne sadrži podzemne komunalne cijevi, vodove ili kablove bilo koje vrste.

Smjernica 4. Ako je s kompletom za bazen dostavljena tkanina za zemlju, snažno preporučujemo da ju koristite. Tkanina za zemlju pomaže u zaštiti obloge bazena od oštećenja zbog korova, oštih predmeta i zaostalih materijala.

Smjernica 5. Ako je to uopće moguće, odaberite otvorenu lokaciju na imanju koje je izloženo neposrednom utjecaju sunčeve svjetlosti. Tako će se ubrzati zagrijavanje bazena.

Ravno, nivelirano tlo - PRAVILNO

Neravno tlo s nagibom - NEISPRAVNO



DIO 4 - POSTAVLJANJE BAZENA

VAŽNO: Nemojte započinjati sa sastavljanjem ako vam neki dijelovi nedostaju. Za zamjenjske dijelove nazovi lokalni servisni odjel.

Broj osoba potrebnih za postavljanje: Najmanje dvije odrasle osobe.

Ukupno vrijeme postavljanja, ne računajući vrijeme za pripremu lokacije i punjenje vodom:

30 minuta za dimenzije $\Phi 10' \times 30'' / \Phi 12' \times 30'' / \Phi 12' \times 39.5'' / \Phi 12' \times 48''$

45 minuta za dimenzije $\Phi 14' \times 33'' / \Phi 14' \times 42'' / \Phi 14' \times 48'' / \Phi 15' \times 33'' / \Phi 15' \times 42'' / \Phi 15' \times 48''$


Korak 1. PROVJERITE JESU LI VAM SVI DIJELOVI NA BROJU.

Uklonite sve dijelove iz kartona i stavite ih na tlo, na lokaciji na kojoj ćete ih sastavljati. Provjerite svaki dio iz odjeljka "REFERENCA ZA DIJELOVE". Provjerite jesu li svi dijelovi na broju.


Korak 2. STAVITE POKLOPAC I ČEP NA VENTILE ZA PRAŽNENJE

Provjerite je li vanjski čep za odvod umetnut u vanjsku kapicu za odvod i je li poklopac ventila za pražnjenje čvrsto zategnut.


Otvore priključaka zatvorite čepovima. (Priključak za odvod mijenja se prema dimenzijama bazena.)

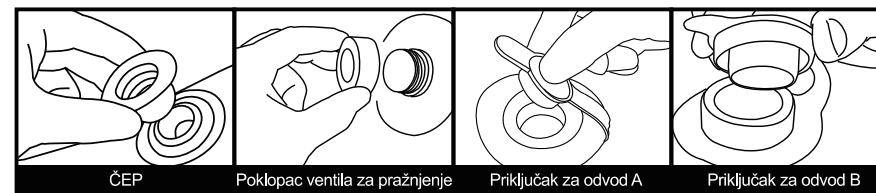

Korak 3. NAPUHNITE GORNJI PRSTEN

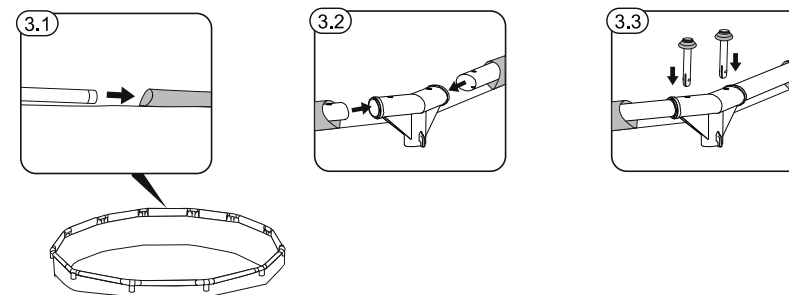

Korak 4. POSTAVITE T-SPOJ (ZA TIP B)

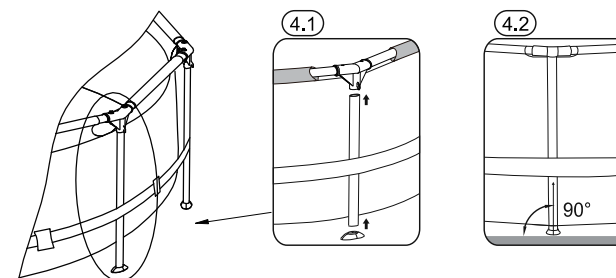


DIO 5 – PUNJENJE BAZENA VODOM

UPOZORENJE: Dok ga punite vodom, bazen ne ostavljajte bez nadzora.

UPOZORENJE: Ako se prije početka punjenja vode na centru na jednoj strani skupi više od 2,5~5 cm vode: Bazen nije dovoljno ravan i to treba ispraviti! Trebate izvući čep za pražnjenje, potpuno ispustiti vodu, rastaviti bazen, staviti ga na ravnu površinu i ponovo ga postaviti prema pravilima.

UPOZORENJE: NEMOJTE GA PREPUNJIVATI jer to može dovesti do njegovog prsnuća. U slučaju jake kiše, možda ćete morati ispustiti dio vode iz bazena.

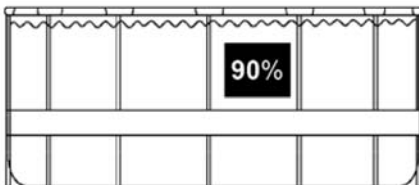

1. Provjerite je li nastavak odvoda sigurno priključen i je li čep na mjestu. Počnite puniti bazen vodom. Nakon što se na dnu nakupi voda dubine oko 2,5 cm, zastanite s punjenjem i izravnavajte nabore na dnu bazena. Povucite vanjsku stjenku od gornjeg ruba, oko dna bazena, tako da se ravnomjerno ispuni.

2. Nastavite s punjenjem bazena sve dok ga ne ispunite vodom.

DIO 6 - PRIPREMA ZA ZIMSKI PERIOD I DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

UPOZORENJE: Djeca ne smiju stajati ispod vode koja istječe ili biti okrenuta prema izlazu vode za vrijeme pražnjenja. Vodena struja može odnijeti dijete.

UPOZORENJE: Bazen skladištite na hladnom i suhom mjestu, bez oštih predmeta u blizini i bez teških predmeta iznad njega koji bi ga mogli oštetiti.

Korak 1. Ako imate crpku za filtriranje, pazite da izvor za napajanje bude odvojen od crpke za filtriranje.

Korak 2. Provjerite je li priključak za odvod čvrsto utaknut s unutarnje strane bazena.

Korak 3. Priključite vrtno crijevo u priključak crijeva za odvod, a drugi kraj crijeva postavite na područje gdje možete na siguran način izliti vodu, kao što je odvodni kanal. Ne zaboravite da zbog zakona o spojenim posudama kraj crijeva mora biti na nižoj razini od bazena kako bi se omogućilo potpuno pražnjenje.

Korak 4. Ako crpku za filtriranje, umetnite čep u naprave za ulaz i izlaz na unutarnjoj strani bazena, a zatim odvojite crijeva crpke za filtriranje.

Korak 5. Priključite adapter crijeva za odvod na izlaz za odvod tako da odvrćete adapter udesno.

Korak 6. Otvorite izlazni priključak za odvod na unutarnjoj strani bazena, nakon čega će voda početi s istjecanjem.

Korak 7. Po dovršetku odvojite crijevo i adapter.

Korak 8. Vratite priključak za pražnjenje na unutarnju stranu bazena.

Korak 9. Provjerite da li je obloga bazena potpuno suha prije nego sklopite bazen zbog dugotrajnog skladištenja. Ako ostavite bazen pod utjecajem sunčeve svjetlosti nekoliko sati, proces sušenja će se ubrzati, a bazen se očistiti i bit će ga lakše sklopiti za skladištenje. (Nemojte pokušavati sklopiti ili složiti bazen koji nije potpuno suh, jer to pogoduje nastanku plijesni i naslaga snijeti kada se bazen skladišti.)

Korak 10. Zapamtite, pravilna pohrana za vrijeme zimske sezone od presudne je važnosti za zaštitu vašeg ulaganja u bazen. Nakon što ga ispustite i osušite, bazen pažljivo složite i omotajte u tkaninu na zemlju (ako je imate) ili sličan zaštitni materijal (ceradu). Bazen i korištenu dodatnu opremu, kao što su crpka, pokrov, tkanina za zemlju, ljestve, crijeva, stezaljke i hardver, držite zajedno pohranjene na zatvorenom, na relativno toploj, suhoj i vodoopornoj lokaciji.

UPUTE ZA PRESAVIJANJE

Prije presavijanja savjetujemo da osušite sve dijelove i čitav bazen tako da ih ostavite na suncu oko sat vremena (SL.1). Zatim ga posipajte puderom kako se vinilne površine ne bi lijepile jedna za drugu.

Korak 1. Strane koje vire presavijte prema unutra kako biste dobili pravokutni oblik. (SL. 2)


Korak 2. Svaku polovicu pravokutnika opet presavijte kako biste dobili još manji pravokutnik. (SL. 3).

Korak 3. Sve krajeve presavijte prema natrag. (SL. 4).

Korak 4. Presavijte i ostale krajeve u oblik pravokutnika. (SL. 5).

SAVJETI 1. Ispustite sav zrak kako bi presavijeni bazen nakon svakog preklapanja ostao tanak i plosnat.

SAVJETI 2. Možete ga spremati u originalno pakiranje.

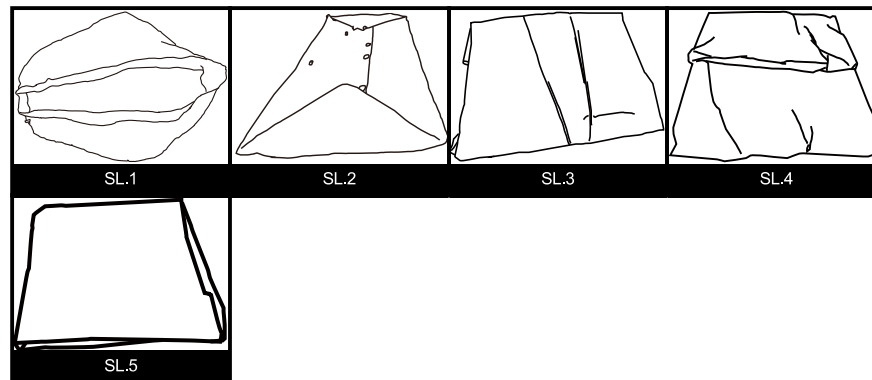

DIO 7 - ODRŽAVANJE BAZENA I VODE TIJEKOM SEZONE

UPOZORENJE: Ako ste s bazenom dobili crpku za filtriranje, ona je predviđena za uklanjanje prljavštine i drugih sitnih čestica iz vode u bazenu. Međutim, da bi voda u bazenu bila besprijeorno čista, bez algi i štetnih bakterija, **VRLO JE VAŽNO ZAPOČETI KONZISTENTAN POSTUPAK KEMIJSKE PRIPREME.** Obratite se lokalnom dobavljaču bazena u vezi smjernica o sigurnoj i efikasnoj upotrebi klor, klorinatora, sredstva za uništavanje algi i drugih sličnih kemijskih sredstava.

UPOZORENJE: Da ne bi došlo do nadraživanja kože i očiju pa čak i ozljede kupaca, nemojte dodavati kemikalije u bazen kada se u njemu nalaze osobe. Nemojte dodavati kemikalije ili tvari u bazen ako ne možete utvrditi točnu količinu ili vrstu za dodavanje u vodu. Obratite se dobavljaču bazena radi specifičnih uputa i smjernica u vezi upotrebe kemikalija u bazenu.

UPOZORENJE: Snažno preporučujemo vlasnicima bazena da često ispituju vodu u bazenu kako bi osigurali pH vrijednost i koncentraciju klor u vodi koji omogućavaju sigurno i ugodno kupanje tijekom sezone. Obratite se dobavljaču bazena u vezi odgovarajućeg kompleta za ispitivanje i uputa za upotrebu.

UPOZORENJE: Nepoštivanje pravila za održavanje može dovesti do ozbiljnih opasnosti po zdravlje, osobito kod djece.

Ovaj proizvod predviđen je za spremanje i sezonske bazene. Ako živite u hladnom području u kojemu se bazen neće koristiti tijekom cijele godine, **SNAŽNO PREPORUČUJEMO** da ispraznite bazen, potpuno ga očistite i osušite te pohranite na zaštićenom mjestu za vrijeme zimske sezone. Tako ćete produžiti životni vijek bazena i spriječiti razvoj sigurnosnih rizika kada se bazen ne koristi. Tijekom sezone, kad koristite bazen, sustav filtriranja (ako je to primjenljivo) morate aktivirati svakodnevno, na dovoljno dugo razdoblje da čitava količina vode barem jednom prođe kroz njega.

Da bi voda cijelu sezonu bila čista i higijenski ispravna, trebate se strogo držati sljedećih smjernica:

1. Potrebno je propisno i konzistentno koristiti osnovne kemikalije za bazene da bi se održavala odgovarajuća ravnoteža pH vrijednosti u vodi bazena. Osim toga, primjena kemijskih tvari onemogućuje razvoj štetnih bakterija ili algi u bazenu i pomaže crpkama za filtriranje u održavanju vode kristalno čistom. Za održavanje bazena bit će potrebne sljedeće kemikalije, ali moguće je upotreba i nekih drugih:

1) Tabletni, zmati ili tekući klor: dezinficira vodu u bazenu i sprječava razvoj algi.

2) Kemikalije za reguliranje PH vrijednosti: koriste se za ispravljanje PH vrijednosti i uspostavljanjem vode više ili manje kiselog.

3) Algicidi: Ove kemikalije služe za uklanjanje algi.

4) „Shock“ (Super klorinator): odstranjuje određene organske i ostale sastojke koji utječu na čistoću vode. Više pojedinosti o upotrebi kemikalija zatražite od lokalnog dobavljača bazenskih potrepština i obavijestite ga o volumenu vode u bazenu i ako želite, donesite uzorak te vode. Tako će vam dobavljač moći dati pravilan savjet o: 1) kemikalijama koje trebate kupiti, 2) potrebnoj količini tih kemikalija, i 3) kako specifične kemikalije koristiti sigurno i efektivno.

2. Nemojte dozvoliti da klor dođe u neposredni kontakt s oblogom bazena dok se potpuno ne rastopi. To znači da zmati ili tabletirani klor treba rastopiti u kanti vode prije stavljanja u bazensku vodu i slično tome, tekući klor se treba sporo i ravnomjerno izljevati u bazensku vodu s različitih mjesta na rubu bazena.

OPASNOST: NIKADA nemojte dodavati vodu u kemikalije. **UMJESTO TOGA,** uvijek dodavajte kemikalije u vodu. Također, nemojte miješati različite kemikalije, umjesto toga, zasebno dodavajte kemikalije u bazen i pričekajte da procirkuliraju kroz bazen prije dodavanja novih vrsta kemikalija.

3. Preporučujemo da kupite ispitni komplet i da često ispituje bazensku vodu kako biste bili sigurni da su PH i razina klor optimalno uravnoteženi. Lokalni dobavljač bazenskih potrepština dat će vam podatke za kupovinu i upotrebu ispitnog kompleta koji je najprikladniji vašim potrebama. **NAPOMENA:** Previsoka ili preniska razina klor (kiseli) pH mogu oštetiti oblogu bazena, pa čim prije poduzmite korektivne radnje ako za vrijeme ispitivanja otkrijete neko od tih stanja.

Zadaci uklanjanja većih ostataka iz bazena i održavanja unutrašnjeg dijela obloge bazena čistim pojednostavljuju se ako

DIO 7 - ODRŽAVANJE BAZENA I VODE TIJEKOM SEZONE

koristite Prompt Set komplet za održavanje bazena, koji sadrži sakupljač lišća i usisavač s vrtnim crijevom. Kompleti za održavanje dostavljaju se kao dodatna stavka u velikim Prompt Set bazenskim sustavima, a mogu se kupiti i zasebno kao dodatak. Ako vam zatreba savjet ili popravak tijekom upotrebe bazena, obratite se lokalnom servisnom centru.

4. Ako postoji, provjerite uložak crpke za filtriranje svaka dva tjedna (ili češće tijekom perioda česte upotrebe) i provjerite da li ga treba očistiti ili zamijeniti. Ako uložak više nije bijel, pokušajte ga prskanjem očistiti snažnim mlazom vode iz vrtnog crijeva. Ako uložak ne možete očistiti na ovaj način, zamijenite ga. Ako često ne čistite i/ili mijenjate uloške, to će utjecati na efikasnost crpke za filtriranje i može skratiti njezin životni vijek.

5. Ako je s vašim bazenskim sustavom dostavljen pokrov, držite bazen pokrivenim uvijek kada nije u upotrebi. Tako ćete onemogućiti da vjetar i drugi faktori nanose prljavštinu i otpad u bazen, a spriječit će se i prekomjerni ulazak kišnice i preljevanja bazena.

6. Podsjetite članove obitelji i prijatelje da uvijek crijevom isperu svu prljavštinu ili ulje za sunčanje s ruku, stopala ili tijela prije ulaska u bazen.

7. Često provjeravajte stanje vijaka i ostalih konstrukcijskih dijelova bazena (npr. na hrđu).

8. Kada napunite bazen vodom za cijelu sezonu, zabilježite ako se on prelje zbog kišnice ili neželjenog prepunjavanja. Ako se to dogodi, važno je da čim prije ispraznite ili izgrabite višak vode. Ovo j bazen s prstenima na napuhavanje, razina vode nikada ne smije biti veća od donjeg ruba prstena za napuhavanje.

9. Bez obzira na materijale korištene za konstrukciju bazena, izložene površine treba redovno provjeravati kako bi se izbjegle ozljede.

DIO 8 - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Upute za popravak zakrpe

(Mala rupa i mala propuštanja mogu se popraviti priloženim zakrpama za popravak)

a) Pronađite mjesto propuštanja.

b) Otpustite zrak.

c) Očistite mjesto koje okružuje curenje i obrišite vodu s površine.

d) Izvadite popravak krpa, izrežite ga u željeni oblik i veličinu koja mora biti veća od propuštene površine, stavite flaster na područje propuštanja i čvrsto ga pritisnite.

e) Pričekajte 30 minuta tijekom sušenja iz popravljenog položaja.

Ako je šteta previsoka, preporučujemo da koristite silikonsko ili gumeno ljepljivo za popravak.

Upute za ljepljivo za popravak

1 Pronađite mjesto propuštanja.

2 Odvijte (ako je potrebno) i ispraznite

3 Očistite područje oko curenja i obrišite vodu s površine.

4 Temeljito očistite područje koje okružuje curenje. Komad materijal za popravak u okruglom obliku koji mora biti veći od oštećenog područja.

5. Zalijepite (potrebno je kupiti ljepljivo odvojeno) s jedne strane flaster materijala na područje popravka. Napominjemo da se zakrpe moraju ravnomjerno koristiti.

6. Otpustite zakrpu u oštećenom području i čvrsto je pritisnite. Pričekajte 12 sati za sušenje. Nakon završetka zalijevanja, osušite flaster, nanesite ljepljivo oko rubova za potpuno brtvljenje (sušenje 4 sata) za pohranu bazena.

DIO 8 - RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLE	OPIS	UZROK	RJEŠENJE
NAPUNJENI BAZEN NIJE OKRUGLOG OBLIKA	- Bazen je poprimio ovalan, pravokutni ili jajolik oblik. - Bazen izgleda kao da je nagnut na jednu stranu ili je dubina vode u bazenu nejednaka.	- Nabori na dnu obloge nisu pravilno izravnati prije punjenja. - Bočni zidovi nisu pravilno izvučeni za vrijeme punjenja bazena, zbog čega je rub gornjeg prstena izvan ruba bočnih zidova bazena. - Bazen leži na neravnom tlu s nagibom.	- Ispraznite bazen do dubine 2,5 cm, a zatim izravnajte što više nabora. - Ispraznite bazen do dubine 2,5 cm, a zatim izvlačite bočne zidove dok ne izađu izvan ruba gornjeg prstena. - Pobrinite se da je tlo ispod bazena bude vrlo ravno, nivelirano i bez krčnjaka.
OBOJENA VODA	Voda je postala plava, smeđa ili crna prilikom prvog tretmana klorom.	Klor izaziva oksidaciju minerala u vodi. To se često pojavljuje kod vode iz različitih izvora.	- Prilagodite pH vrijednost na preporučenu vrijednost. - Koristite filter dok se voda ne očisti. - Redovito čistite uložak.
ČESTICE PLUTAJU U VODI	Voda je mutna ili mliječno bijela.	"Tvrdi voda" nastala zbog povišene pH vrijednosti. - Kloriranje je neodgovarajuće. - Neželjeni otpad u vodi. - Kupači ne čiste noge prije ulaska u bazen.	- Prilagodite pH. Obratite se dobavljaču bazenskih potrepština u vezi pravilne pripreme vode. - Osigurajte propisanu razinu klora. - Očistite i zamijenite filter. - Prije ulaska raspršite prljavštinu pomoću crijeva pod visokim tlakom.
TRAJNO NISKA RAZINA VODE	Čini se da bazen svakodnevno gubi vodu.	- Poderotina ili rupa u oblozi bazena. - Poderotina ili rupa u crijevu crpke za filtriranje. - Obujmice crijeva su prelabave. - Isparavanje zbog visokih ljetnih temperatura.	- Pronađite oštećenje i popravite ga pomoću dostavljenog kompleta za kranje. - Popravite ili zamijenite crijeva. - Stegnite sve obujmice crijeva. - Pokrijte bazen kada ga ne upotrebljavate.
ALGE	- Voda ima zelenkastu nijansu. - Na oblozi bazena pojavljuju se zelene, smeđe i crne točke. - Dno bazena je sklisko i/ili ima neugodan miris.	Prisutne su alge.	- Primijenite "shock" pripremu (super klorinator). Provjerite pH vrijednosti i prilagodite je na odgovarajuću vrijednost prema uputama lokalnog dobavljača bazenskih potrepština. - Usisajte ili lagano istrljajte oblogu bazena. - Često ispitujte vodu kako biste održavali propisanu razinu klora.
VODA U BAZENU JE HLADNA	Voda se ne zagrijava na temperaturu za plivanje.	- Bazen je postavljen na području s previše sjene ili stabala. - Toplina izlazi iz bazenske vode.	- Premjestite bazen na otvoreniju lokaciju gdje će biti maksimalno izložen sunčevoj svjetlosti u satima kada je sunce u najvišoj točki. - Držite bazen pokrivenim kada ga ne upotrebljavate.

DIO 9 - OGRANIČENO JAMSTVO

Ako je bilo koji dio zamijenio korisnik, ako je oštećen ili pogrešno korišten, jamstvo za taj dio prestat će vrijediti. U tom slučaju vi ćete snositi troškove zamjenskih dijelova i obrade.

Ako za vrijeme razdoblja valjanosti otkrijete grešku u proizvodnji koju je moguće provjeriti, obvezujemo se da ćemo popraviti ili zamijeniti crpke iz okvira ovog jamstva, uz uvjet predočjenja dokaza o kupnji.

Ograničeno jamstvo neće biti valjano ako se proizvod koristi u komercijalne svrhe ili ako je oštećenje nastalo slučajno, zbog neutvrđenog uzroka, nepravilne korisničke uporabe, nemara ili zlorabe, vandalizma, nepravilne uporabe kemikalija, izlaganja ekstremnim vremenskim uvjetima ili nemara za vrijeme postavljanja ili rasklapanja proizvoda.

Mi ne snosimo odgovornost za troškove ugradnje, rada ili transporta nastalih zbog zamjene neispravnih dijelova. Nadalje, ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća nikakve neovlaštene preinake proizvoda.